



MASSIVHOLZDIELEN
LANDHAUSDIELEN
SCHIFFSBODEN aus
Nadel- und Laubholz



FICO-HOLZBODEN

Nahrung für die Sinne
Natur in Funktion



Massivdielen

MASSIVDIELEN – natürliche Schönheit

Die reine Natürlichkeit und klassische Schönheit unserer Massivholzdielen verzaubern Ihren Raum und ermöglichen ein gesundes Wohlfühlklima. Sie werden aus verschiedenen Nadel- und Laubhölzern aus einem Stück hergestellt und in unterschiedlichen Sortierungen angeboten.

Die große Auswahl der verwendeten Holzarten für FICO-Massivholzdielen hat gute Gründe. Denn nicht in jeden Raum passt ein dunkler FICOTHERM-Holzboden, nicht überall verlangt die Nutzung das härteste Holz – manche Räume werden eben nur gering genutzt, andere sehr stark. Sie können also sicher sein, im Sortiment der Massivholzdielen von FICO den passenden Boden für Ihr Haus oder Ihre Wohnung zu finden.

Damit die Oberfläche der FICO-Holzböden atmungsaktiv und offenporig bleibt, wird diese mit einem naturbelassenen, aushärtenden Holzbodenöl behandelt. Es wird regelmäßig vom Institut für Baubiologie in Rosenheim kontrolliert.

Vorteile der Massivdielen:

- _ aus einem Stück Holz ohne Leim hergestellt
- _ strapazierfähig, pflegeleicht und langlebig
- _ besonders starke Nutzschicht
- _ große Auswahl an Sortierungen

LAUBHOLZ

europäischer Ahorn, kanadischer Ahorn, Buche, Eiche, Esche, amerik. Kirschbaum, Walnuss

Ausführung: massiv, Systemdielen (rund um Nut und Feder)
Oberfläche: geschliffen/strukturiert, wohnfertig geölt (natur oder pigmentiert)
Verlegung: auf Lagerhölzern verschraubt
Stärke: 21 mm

NADELHOLZ

sibirische Lärche, heimische Lärche, Fichte, Kiefer, Douglasie, Pitch Pine

Ausführung: massiv, Raumlänge oder Systemdielen (rund um Nut und Feder)
Oberfläche: gehobelt, geschliffen/strukturiert, wohnfertig geölt (natur oder pigmentiert)
Verlegung: auf Lagerhölzern verschraubt
Stärke: 20 - 26 mm

FICOTHERM®

thermisch behandelte Esche, Buche, Birke

Ausführung: massiv, Systemdielen (rund um Nut und Feder)
Oberfläche: geschliffen/strukturiert, wohnfertig geölt
Verlegung: auf Lagerhölzern verschraubt
Stärke: 21 mm

Im hinteren Teil des Prospektes ist eine Übersicht über Holzarten und Oberflächen angefügt.





Landhausdielen

LANDHAUSDIELEN – Dreischichtdielen mit Charakter

Mit Landhausdielen erhalten Sie den großzügigen Charakter eines massiven Dielenbodens und verbinden ihn mit den Vorteilen einer Dreischichtdielen.

Sie bieten die Lösung bei geringer Aufbauhöhe, schon vorhandenem Estrich oder bei der Verlegung auf Fußbodenheizung.

Die Vielfalt der angebotenen Laub-, Thermo- und Nadelhölzer erlaubt Ihnen eine größtmögliche Auswahl nach Ihrem Geschmack und nach den Anforderungen an den Boden. Das breite Farbenspektrum der verwendeten Holzarten ermöglicht es Ihnen sogar, die Lichtverhältnisse in Ihren Räumen bei der Auswahl des Bodens zu berücksichtigen.

Das macht die Landhausdielen aus:

- _ Einblatt- und teilweise Mehrblatt-Ausführung
- _ vollflächig verklebbar oder schwimmend verlegbar
- _ meist Verlegung auf Fußbodenheizung möglich
- _ bei 21 mm-Dielen auch Lagerholzunterbau möglich
- _ in verschiedenen Stärken und Längen erhältlich

LAUBHOLZ

europäischer Ahorn, kanadischer Ahorn, Buche, Eiche, Esche, amerik. Kirschbaum, Walnuss

Ausführung: 3-Schicht (mit Nut und Feder oder mit Lockerverbindung)

Oberfläche: wohnfertig geölt (natur oder pigmentiert)

Stärke/Verlegung: 10 bzw. 15 mm – vollflächig verklebt oder schwimmend verlegt,

21 mm auf Lagerhölzern verschraubt, vollflächig verklebt o. schwimmend verlegt

NADELHOLZ

sibirische Lärche, heimische Lärche, Fichte, Kiefer, Douglasie, Pitch Pine

Ausführung: 3-Schicht (mit Nut und Feder oder mit Lockerverbindung), Mehrblatt bzw. Einblatt

Oberfläche: geschliffen/strukturiert, wohnfertig geölt (natur oder pigmentiert)

Stärke/Verlegung: 10 bzw. 15 mm – vollflächig verklebt oder schwimmend verlegt,

21 mm auf Lagerhölzern verschraubt, vollflächig verklebt o. schwimmend verlegt

FIGOTHERM®

thermisch behandelter Ahorn, Buche, Eiche medium, Eiche dunkel, Esche medium, Esche dunkel

Ausführung: 3-Schicht (mit Nut- und Federverbindung)

Oberfläche: wohnfertig geölt (natur oder pigmentiert)

Stärke/Verlegung: 15 mm – vollflächig verklebt oder schwimmend verlegt

Im hinteren Teil des Prospektes ist eine Übersicht über Holzarten und Oberflächen angefügt.





Schiffsboden

SCHIFFSBODEN – Abwechslung und Charme

Die lebendige Optik unserer Schiffsböden bringt Ihren Räumen einen ganz besonderen Charme. Hochwertig und dabei einfach verlegbar, ist dieses Fertigparkett eine gute Wahl, sich einen Holzboden und damit die Natur ins Haus zu holen.

Durch die Verleimung in 3 Schichten ist der Boden sehr dimensionsstabil.

Das macht den Schiffsboden aus:

- _ mit verlegefertiger Oberfläche
- _ vollflächig verklebbar oder schwimmend verlegbar
- _ meist Verlegung auf Fußbodenheizung möglich
- _ große Auswahl an Sortierung

LAUBHOLZ

FICOTHERM®

Ausführung: 3-Schicht (mit Nut und Feder oder mit Lockverbindung)

Oberfläche: wohnfertig geölt/versiegelt


Stärke: 14 mm

Verlegung: vollflächig verklebt/schwimmend verlegt

Verlegung von Holzböden


Verlegung auf Lagerhölzern

FICO-Massivdielen werden meist per Nut und Feder verbunden und auf einen Unterbau aus Lagerhölzern verschraubt. Damit die Verschraubung nicht sichtbar ist, werden die Dielen schräg durch die Feder in die Lagerhölzer geschraubt.

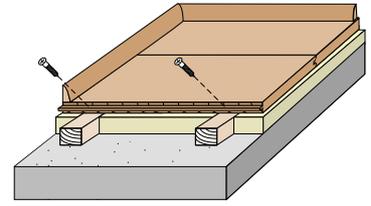


Schwimmende Verlegung

Bei der schwimmenden Verlegung werden die Holzdielen auf einer Trittschalldämmung (z.B. Kork oder Rippenpappe) schwimmend – also nicht mit dem Untergrund fest verbunden – verlegt. Die Dielen werden in Nut und Feder verleimt oder per Lockverbindung miteinander verbunden.

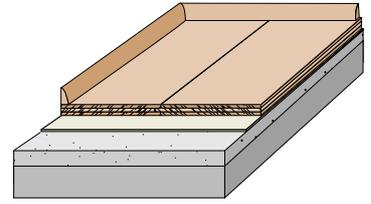

Vollflächige Verklebung

Die Dielen werden mit einem elastischen Kleber vollflächig auf dem Untergrund fest verklebt. Dies bietet sich wegen der besseren Wärmeleitfähigkeit bei Verlegung auf Fußbodenheizung oder auch bei Verlegung von größeren Flächen an.

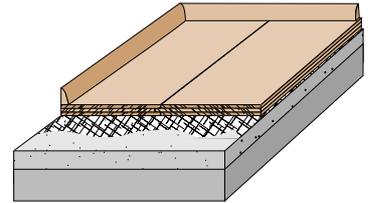

sibirische Lärche
geölt, natur



sibirische Lärche
geölt, weiß



heimische Lärche
geölt, natur



heimische Lärche
geölt, weiß



Eiche



Eiche
Mühlenboden



Lärche gelaugt
geölt, natur



Lärche
Mühlenboden



Fichte
geölt, natur



Fichte
geölt, weiß



europäischer Ahorn



kanadischer Ahorn



Fichte gelaugt
geölt, natur



Kiefer
geölt, natur



Douglasie
geölt, natur



Pitch Pine
geölt, natur




Esche



Buche



FICOTHERM Ahorn



FICOTHERM Buche



FICOTHERM Eiche
dunkel



FICOTHERM Eiche



Kirschbaum



Walnuss



FICOTHERM Esche
dunkel



FICOTHERM Esche




FICOTHERM Birke




**FICOTHERM®
Thermoholzböden**



**Außenböden und
FICOCLIP-Holzfliesen**



**Massivholz für
Decke und Wand**



Deckenmodule

FICO ist Ihr Massivholzspezialist. Das Produktprogramm ist vielfältig und begleitet Ihren Hausbau von außen nach innen. Bewährtes, Klassisches und Modernes für Boden, Decke, Außenböden und Fassade – Qualität aus dem Allgäu von FICO.

Wichtiger Bestandteil unserer Unternehmensphilosophie ist die Schonung der natürlichen Ressourcen. Deshalb verwenden wir für unsere Produkte überwiegend heimisches Holz aus nachhaltig bewirtschafteten Waldflächen. Wir achten darauf, dass unsere Schnittholzlieferanten nach PEFC- oder FSC-Zertifizierungen arbeiten. Ökologie ist bei uns nicht nur ein Wort.

**FICO ALLGÄU®
Qualität**



FICO-Öberflächen „wohnbiologisch empfohlen“ vom IBR (Institut für Baubiologie Rosenheim)



FICO Fickler GmbH & Co. · Holzwerk
Osterriederstraße 25 – 27
D-87763 Lautrach / Allgäu
T +49 (0)8394 922-0 F 922-99
info@fico.de
www.fico.de

