



Verlegeanleitung: FICOCLIP-Holzfliesen aus Lärche und thermisch behandelter Esche, Buche, Kiefer


linke Fliese 364 x 728 / 364 x 364



rechte Fliese 364 x 728 / 364 x 364



Beispiel Verlegemuster

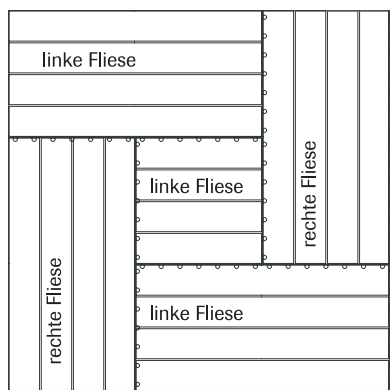

Untergrund

Die Fliesen können nur auf einem festen und ebenen Untergrund (mit leichtem Gefälle) verlegt werden. Wasser und Feuchtigkeit müssen vom Untergrund gut ablaufen können, um Staunässe zu vermeiden. Flachdachabdichtungen, Bitumenbahnen, Kies und ähnliche Untergründe sind nicht geeignet.

Verlegung

Die Fliesen sind schnell und einfach zu verlegen. Die einzelnen Fliesen werden nur ineinander gehängt, so dass auch nachträglich noch einzelne Fliesen herausgenommen werden können. Für die Verlegung in verschiedenen Mustern sind die Dielen auf dem Kunststoff-Gitter senkrecht bzw. waagrecht angeordnet. Achten Sie bei der Verlegung darauf, dass die Laschen am Rand der Fliesen immer auf die gleiche Seite ausgerichtet sind (z.B. nach links und nach oben), egal ob Sie einen „rechten“ Teil (= waagerechte Verschraubung der Dielen) oder einen „linken“ Teil (= senkrechte Verschraubung der Dielen) verlegen.

Bei der Nutzung dehnen sich die Verlegegitter leicht. Daher empfehlen wir bei der Verlegung von größeren Flächen die abwechselnde Anordnung von rechten und linken Fliesen. So können Sie Dehnungswellen vermeiden. Die Fliesen sollen schwimmend verlegt werden und dürfen nicht mit dem Untergrund fest verbunden werden. Es sollte ein Abstand von mindestens 20 mm zu Wänden bzw. zu allen unbeweglichen Körpern (z. B. Säulen) eingehalten werden.

Zuschnitt

Die Fliesen können in beliebige Form geschnitten werden. Jede Holzplatte ist von unten durch Edelstahlschrauben mit dem Kunststoffgitter verbunden. Je nach Verlauf der Schnittlinie kann es notwendig sein, dass Schrauben umgesetzt oder ergänzt werden müssen.

Achtung: Beim Zuschneiden von Fliesen mit Elektrowerkzeugen unbedingt Schutzbrille und Schutzausrüstung tragen.

Schutz und Pflege

Holz bekommt nach einiger Zeit einen holztypischen silbrig-grauen Farbton. Für die FICOCLIP-Holzfliesen empfehlen wir die Anwendung von **FICO Schutz- und Pflegeöl**. Es schützt, pflegt und erhält die edle Optik Ihrer Böden. Die Oberfläche wird durch wetterfeste Öle und mikrofeine Pigmente schmutz- und wasserabweisend, die Rissbildung wird reduziert. Durch die Behandlung mit FICO Schutz- und Pflegeöl wird ein wirksamer UV-Schutz aufgebaut, der die natürliche Vergrauung des Holzes verzögert.

ACHTUNG: das Öl dünn und gleichmäßig auftragen! Neues Holz, wenn möglich allseitig streichen. Die Pflege bzw. Farbbehandlung hat ausschließlich mit den von FICO empfohlenen Produkten zu erfolgen.

Die für die Fliesen verwendeten Holzarten Lärche und FICO-THERM-Esche, Buche und Kiefer sind für den Einsatz im Außenbereich geeignet. Farb- und Strukturunterschiede sowie das „Arbeiten“ des Holzes sind holztypische Eigenschaften und stellen keinen Reklamationsgrund dar. Durch Bewitterung und äußere klimatische Einflüsse können feine Risse im Holz entstehen, die aber die Haltbarkeit des Holzes nicht beeinflussen.

Hinweis: Einige Holzarten, wie z.B. sibir. Lärche enthalten von Natur aus Gerbsäure. Eine Reaktion mit Metall kann dadurch auftreten.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem neuen Boden!