

möller

Natürlich schön!

LIGNODUR®  
terrafina

Outdoor  
Bodensysteme





splitterfrei  
barfußfreundlich  
rutschsicher  
umweltfreundlich



## LIGNODUR® terrafina

### Ihnen und der Natur zuliebe

Sie wünschen sich eine Terrasse zum Entspannen und Genießen sowie einen Spielplatz für Ihre Kinder, der auch starken Beanspruchungen stand hält? Gleichzeitig legen Sie hohen Wert auf Nachhaltigkeit und umweltfreundliche Produktionstechnologien?

Mit **LIGNODUR® terrafina** bieten wir Ihnen ein hochwertiges High-Tech-Produkt, in welchem die Vorteile von Holz mit den Vorzügen von Kunststoff vereinigt sind.

Der Holz-Verbund-Werkstoff (**WPC – wood polymer composite**) überzeugt über Jahre hinweg durch seine Formstabilität und Dauerhaftigkeit und wird umweltschonend in Deutschland hergestellt.

Für die Produktion werden nur heimische Weichhölzer verwendet. Die Lieferbetriebe sind **PEFC – zertifiziert** und vertreiben Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft. Tropenholz ist nicht enthalten. Sie erhalten eine attraktive und umweltbewusste Alternative zum Tropenholz.

Neben einer robusten und fühlbar angenehmen Oberfläche überzeugen die terrafina Bodensysteme durch ihre hohe Stabilität und Witte-rungsbeständigkeit. Darüber hinaus sind sie pflegeleichter und langlebiger als Holz.

**LIGNODUR® terrafina** Bodensysteme sind sehr barfußfreundlich, auch bei Nässe äußerst rutschsicher sowie riss- und splitterfrei.

Diese überragenden Produkteigenschaften werden durch unabhängige, externe Institute bestätigt.

**LIGNODUR® terrafina** Bodendielen entsprechen den hohen Anforderungen des Gütesiegels „Qualitäts- und Prüfbestimmungen für Holz-Polymer-Werkstoffe“ der Qualitätsgemeinschaft Holzwerkstoffe e.V.

**LIGNODUR® terrafina** eignet sich neben der Verlegung auf Terrassen, Dachgärten, Balkonen, als Gehweg oder als Schwimmbad- und Teichumrandung auch ideal für die Gestaltung öffentlicher Projekte wie Bistro- oder Hotelterrassen.

**LIGNODUR® terrafina** einfach Wohlfühlen!





leichte Montage  
langlebig  
wertbeständig  
kombinationsfreudig

LIGNODUR®  
**terrafina**



## überzeugende Vorteile

### Montage, die begeistert

- leichte und zeitsparende Montage
- Klick & Klemmsystem
- verdeckte Befestigungstechnik
- einfach zu bearbeiten wie Holz

### Qualität, die überzeugt

- pflegeleicht – einfach mit Wasser zu reinigen
- hohe Farbestabilität und Abriebfestigkeit
- sehr rutschsicher (R 12) im nassen und trockenen Zustand
- riss- und splitterfrei, daher barfußfreundlich
- sehr formstabil und langlebig

- hohe Maßhaltigkeit – durch den Werkstoff und durch die Montagetechnik
- witterungs- und temperaturbeständig
- resistent gegen holzvernichtende Pilze (Dauerhaftigkeitsklasse 1)
- beständig gegen Insektenbefall
- selbstverlöschend im Brandfall

### Ökologische Verantwortung

- umweltfreundlich – ohne Tropenholz
- Waldholz – aus nachhaltiger Forstwirtschaft
- 100 % recycelbarer Werkstoff

### Variabel und individuell

- einsetzbar im privaten und öffentlichen Bereich für: Terrassen, Balkone, Dachgärten, Wellnessbereiche, Gehwege, Teich- und Schwimmbadumrandungen, Stegbeplankungen \*)

\*) bei statisch ausreichendem Untergrund

- Individualität durch edle Farben und elegante Oberflächenstrukturen

**10 JAHRE GARANTIE**



# premium




LIGNODUR®  
**terrafina**  
Bodenfliesen premium

Einfache Verlegung –  
premium Wirkung!


Mit den Bodenfliesen  
LIGNODUR® terrafina  
premium gestalten Sie  
Balkone und Terrassen  
besonders schnell und  
einfach. Die Fliesen sind  
rutschfest, splitter- und  
rissfrei und daher ideal  
in Wellness- und Nassbe-  
reichen einsetzbar.

Die Verlegung kann ohne  
Gefälle problemlos auf  
einem glatten und ebenen  
Boden mit Hilfe eines  
Steckverbindingssystems  
erfolgen.


## Farben




graphit



graubraun



rotbraun



sand





für Balkone, Terrassen und Wege



optimal für Naßbereiche

LED®-Eyelets mit Edelstahlgehäuse, energiesparend, extrem lange Lebensdauer, Einbautiefe nur 6,5 mm, höchste Schutzklasse IP 67

# premium

LIGNODUR®  
**terrafina**  
Bodenfliesen premium

**Attraktive Verlegevarianten  
für kreative Bodengestaltungen**

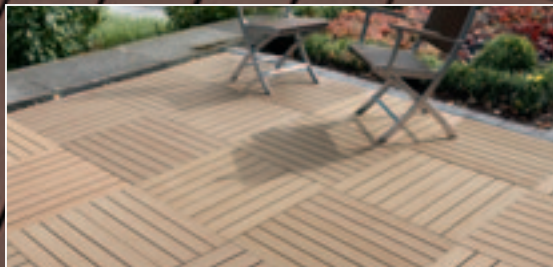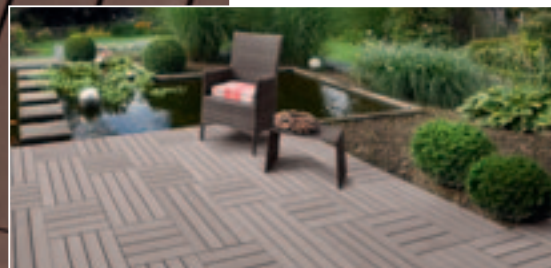



**Fliesentypen**

Fliese: 728 x 364 mm  
 Fläche: 3x  $\triangle$  0,8 m<sup>2</sup>



Fliese: 364 x 364 mm  
 Fläche: 6x  $\triangle$  0,8 m<sup>2</sup>




**Montage**

- geringe Aufbauhöhe von 30 mm
- kein Gefälle nötig
- schnelle Montage durch einfaches Steckverbindingssystem
- sofort begehbar



einfaches Steckverbindingssystem

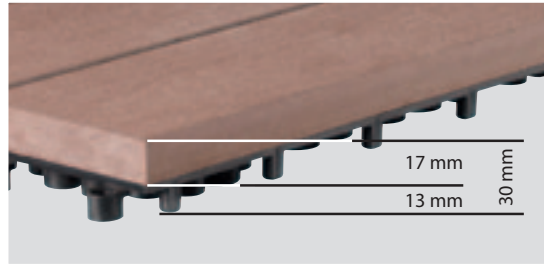

geringe Aufbauhöhe

# massiv

## LIGNODUR® terrafina Bodendielen massiv

### Edle Holzästhetik – pures Erlebnis!

Attraktive Alternativen zu den fein und grob geriffelten Oberflächen bieten wir Ihnen mit der **LIGNODUR® terrafina** massiv Bodendiele. Dieses Trendprodukt mit hohem Gestaltungspotential gibt es in den Designs Schiffsdeck und glatt.

**LIGNODUR® terrafina** massiv eignet sich hervorragend für große Terrassen und geschwungene Formen.

Eine lebendige, edle Ausstrahlung erzeugt die Verlegung des Designs Schiffsdeck im Verband. Ruhigere, pure


Gestaltungsvarianten erzielen Sie durch die Verlegung der glatten Bodendiele. Die seidig glatten Oberflächen werden Sie bei beiden Designs überzeugen.

Die **LIGNODUR® terrafina** **Bodendielen** sind leicht wie Holz zu bearbeiten.


Sie können mit herkömmlichen Werkzeugen gesägt und gebohrt werden.

**LIGNODUR® terrafina** – das pure Erlebnis.

### Farben: Design Schiffsdeck




graubraun




rotbraun


### Farben: Design glatt




rotbraun



graubraun



sand




graphit


### variable Aufbauhöhen



### Oberflächen

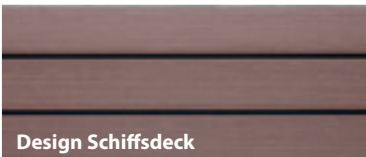

Design Schiffsdeck

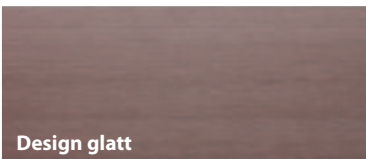

Design glatt

### technische Daten

#### Standardlängen:

Bodendiele massiv 4/4,50/5/5,50/6 m

Unterkonstruktionsprofil 80 x 35 mm = 4/6 m

60 x 17 mm = 3/4 m

Alu-Abschlussleiste 4 m

WPC-Winkelprofil 3,5 mm 4 m

#### Bodendiele massiv:

Design Schiffsdeck 146 mm + 4 mm Fuge

Design glatt 146 mm + 4 mm Fuge

Deckbreite 150 mm

Höhe 21 mm

Gewicht 3,8 kg / lfm.

#### Unterkonstruktionsprofil:

Breite x Höhe 80 x 35 mm

oder 60 x 17 mm

#### Alu-Abschlussleiste:

Breite x Höhe 25 x 52 mm

oder 25 x 38 mm

#### WPC-Winkelprofil 3,5 mm

Breite x Höhe 30 x 64 mm





# elegance

LIGNODUR®  
**terrafina**

**Bodendielen elegance**

## Stilsicheres Auftreten!

Höchste Beständigkeit, perfekte Formstabilität finden Sie auch in der Version **terrafina elegance** wieder. Trendige Farbgebungen mit lebendigem Ausdruck werden durch die dunklen Rillen erreicht.

Hohe Beständigkeit gegen Sonne, Regen, Kälte, Hitze, Salz- und Chlorwasser zeichnen die **LIGNODUR® terrafina** Bodensysteme aus.




Auch bei längerer Nässe- einwirkung verfügen sie über

eine hohe Rutschfestigkeit und eignen sich daher ideal für Saunalandschaften, Badestege oder Poolumrandungen.

Die Bodendielen **elegance** können auch mit den Bodendielen **classic** kombiniert werden. Die Aufbauhöhen sind gleich, so dass interessante Gestaltungsvarianten möglich sind.

**LIGNODUR® terrafina** –  
- zeitlos elegant!

## Farben



**Oberflächen**



fein



grob

**technische Daten elegance**

**Standardlängen:**

Bodendiele elegance	4/5/6 m
Unterkonstruktionsprofil 80 x 35 mm =	4/6 m
60 x 17 mm =	3/4 m
Alu-Abschlussleiste	4 m
WPC-Winkelprofil 3,5 mm	4 m

**Bodendiele elegance:**

Breite – grobe Struktur	146 mm + 4 mm Fuge
Breite – feine Struktur	146 mm + 4 mm Fuge
Deckbreite	150 mm
Höhe	25 mm
Gewicht	2,4 kg / lfm.

**Unterkonstruktionsprofil:**


Breite x Höhe	80 x 35 mm oder 60 x 17 mm
---------------	-------------------------------

**Alu-Abschlussleiste:**

Breite x Höhe	25 x 52 mm oder 25 x 38 mm
---------------	-------------------------------

**WPC-Winkelprofil 3,5 mm**

Breite x Höhe	30 x 64 mm
---------------	------------

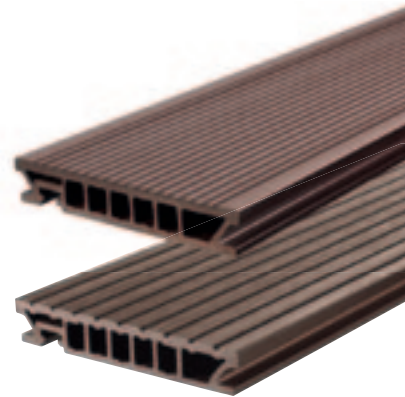


**variable Aufbauhöhen**



35 mm x 25 mm  
60 mm



30 mm x 25 mm  
42 mm

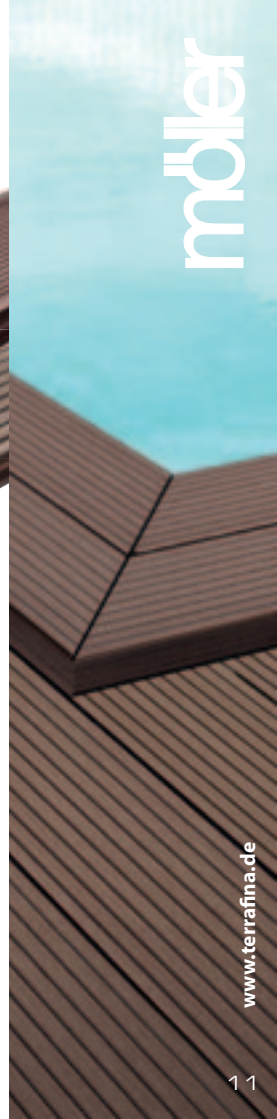



# classic

## LIGNODUR® terrafina

### Bodendielen classic

**Die bewährte Basis einer individuellen Gartengestaltung**

Mit **LIGNODUR® terrafina classic** bieten wir Ihnen für Ihren Wohlfühlraum im Freien eine Bodendiele mit einer angenehmen Oberflächenstruktur und vier edlen Farbtönen.

Die Bodendiele **terrafina classic** überzeugt durch ihre natürliche Holzoptik und Haptik. Die sanfte Barfußoberfläche sowie die geringe Fugenbreite gewährleisten Sicherheit für kleine Kinderfüße. Im Gegensatz zu Holz bleiben die **LIGNODUR® terrafina** Bodendielen splitter- und rissfrei.

Je nach Standort und Intensität der Bewitterung verändern sich die Oberflächen bei

allen **LIGNODUR-terrafina** Outdoor-Bodensystemen farblich, um in einigen Monaten ihr endgültiges natürliches Aussehen zu erhalten.




Leichte Nuancen in den Farben unterstreichen jedoch den natürlichen Holz-Charakter.

### Genießen Sie die Zeit auf Ihrer Terrasse!

Zur Werterhaltung der Terrasse ist der Pflegeaufwand sehr gering. Einfach zu Beginn der Gartensaison die Fläche mit Wasser reinigen. Und sollte doch einmal ein hartnäckiger Fleck bleiben, so empfehlen wir Ihnen die Anwendung unseres Reinigungssets.

**LIGNODUR® terrafina** –  
fühlbar schön.

### Farben





Oberflächen



technische Daten classic


<b>Standardlängen:</b>	
Bodendiele classic	4/5/6 m
Unterkonstruktionsprofil 80 x 35 mm =	4/6 m
60 x 17 mm =	3/4 m
Alu-Abschlussleiste	4 m
WPC-Winkelprofil 3,5mm	4 m

<b>Bodendiele classic:</b>	
Breite – feine Struktur	146 mm + 4 mm Fuge
Deckbreite	150 mm
Höhe	25 mm
Gewicht	2,4 kg / lfm.

<b>Unterkonstruktionsprofil:</b>	
Breite x Höhe	80 x 35 mm
	oder 60 x 17 mm

<b>Alu-Abschlussleiste:</b>	
Breite x Höhe	25 x 52 mm
	oder 25 x 38 mm

<b>WPC-Winkelprofil 3,5 mm</b>	
Breite x Höhe	30 x 64 mm

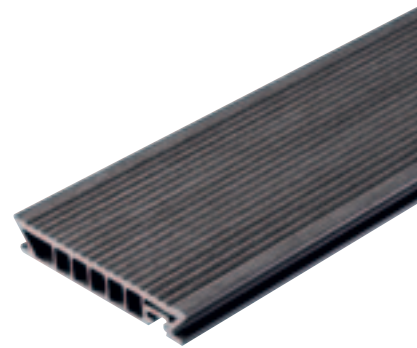

variable Aufbauhöhen



## einfachste, komfortable Montage

### Montage, die begeistert!

Für jeden Einsatzzweck und optische Anforderung bieten wir die passenden Lösungen. Das **LIGNODUR® terrafina** Bodendielen-System beinhaltet ein umfangreiches Zubehörprogramm, aus dem Sie wählen können.

Die Verlegung von **LIGNODUR® terrafina** erfolgt schnell und einfach durch eine komfortable Klick & Klemmtechnik.

Möchten Sie nachträglich LED-Leuchten einbauen, so ist eine De-/ und Remontage der Bodendielen problemlos

möglich. Darüber hinaus können die Bodendielen in fast jedem beliebigen Winkel zur Unterkonstruktion montiert werden. Ein Vorteil für ausgefallene Gestaltungswünsche.


Die verdeckt zu befestigenden Montageclips geben die schmale Fuge bereits vor. Überstehende und sichtbare Schrauben sind nicht vorhanden, so dass sich **LIGNODUR® terrafina** ideal als Barfußdiele eignet. Rostige Nägel und Splitter gehören der Vergangenheit an.

### Überzeugen Sie sich!


Montagefilm unter [www.terrafina.de](http://www.terrafina.de)



1 Untergrund vorbereiten und Unterkonstruktion befestigen.

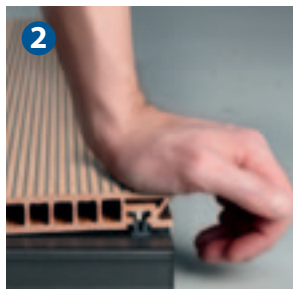


2 Anfangsclip auf der Unterkonstruktion festschrauben und erste Bodendiele einrasten.

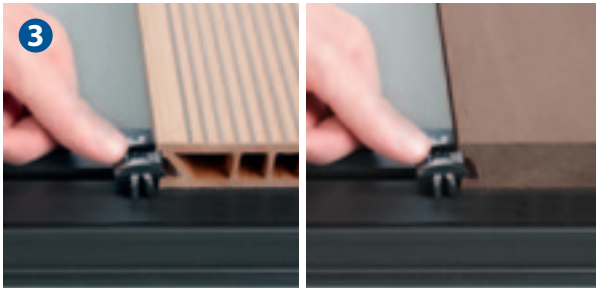

Zur weiteren Montage der Dielen Montageclips einfügen – ohne zu schrauben!

kein Schrauben  
einfach einschieben und einklicken  
auf Maß sägbar  
sofort begehbar

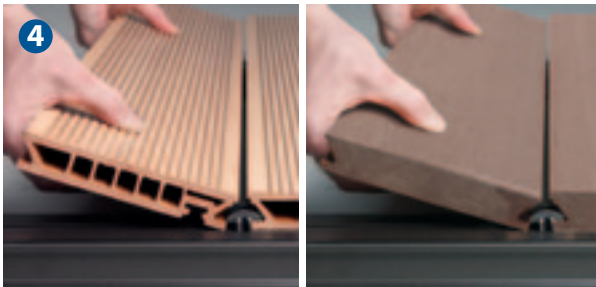

Folgende Bodendielen einschieben.



Montage der Abschlussleisten oder Endkappen.





**Wir empfehlen bei Design:**

massiv glatt = 0 % Gefälle  
massiv Schiffsdeck = 1 % Gefälle

**Zwingend erforderlich bei Design:**

classic / elegance = 2 % Gefälle




**Montage auf Randsteinen**

Aktuelle Verlegeanleitungen und Technische Informationen erhalten Sie bei Ihrem Fachhändler oder als Download unter [www.terrafina.de](http://www.terrafina.de).


## universelle Montagemöglichkeiten



Montage auf Betonplatte

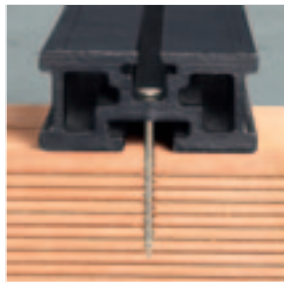

Montage auf Holzkonstruktion

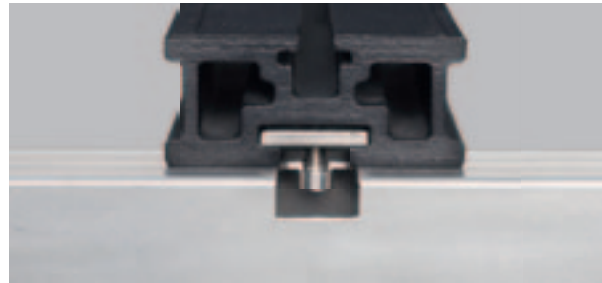

Montage auf Stahlkonstruktion

Das **LIGNODUR® terrafina** Bodendielen-system besitzt eine hohe mechanische Belastbarkeit. Diese beträgt bis zu 300 kg Punktlast und kurzfristig bis zu 1.000 kg/m<sup>2</sup> Flächenlast.

Die Unterkonstruktionsprofile werden in einem Abstand von 550 mm verlegt.




Montage auf abgedichteten Flächen

# LIGNODUR® terrafina

## Bodendielen

**Komplettes, abgestimmtes Systemzubehör**

## ein schöner Abschluss

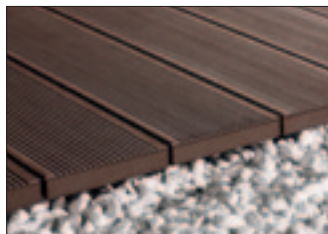

**Formschöne Endkappen - universal**

Die einfache und saubere Abschlussmöglichkeit der Dielenvarianten classic/elegance. Erhältlich in den Bodendielenfarben graphit, steingrau, sand, hellbraun und dunkelbraun.

**Einfach einstecken!**



**WPC-Winkelprofil**

Formvollendet abgerundet. Leicht zu montieren und passend zu allen LIGNODUR® terrafina Farbtönen mit samtweicher Haptik.

Das terrafina WPC-Winkelprofil – unauffällig schön!




**Edelstahlfarbene Abschlussleiste**

Der formvollendete Abschluss Ihrer terrafina Installation. Die edelstahlfarbene Abschlussleiste ist in 2 Höhen erhältlich und lässt sich problemlos auf jede individuelle Länge anpassen.



## Rampenlicht gut verbunden

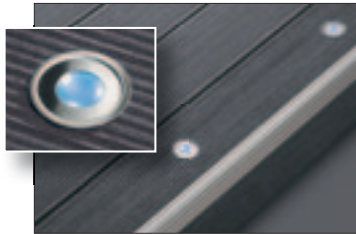


**LED-Leuchten Eyeleds®**

Das ultraflache Eyeleds® Beleuchtungssystem ist eine patentierte, einfach zu installierende und begehbare Lichtinnovation mit LED-Technologie.

### VORTEILE

- energiesparend, extrem lange Lebensdauer
- begehbare Konstruktion bis 285 kg belastbar.
- Einbautiefe nur 6,5 mm.
- höchste Schutzklasse IP 67.
- Edelstahlgehäuse.

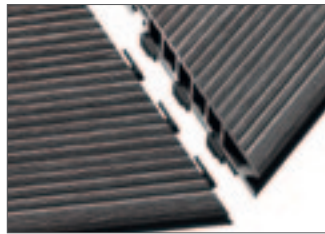

**Universalverbinder**

Eine sichere Verbindung langer Strecken. Der Stoß ist immer korrekt und sauber ausgeführt. Einfach in der Handhabung und absolut robust.

## Einzelemente



**Anfangsclip für Dielenprogramm massiv**




**Anfangsclip für Dielenprogramme classic/elegance**



**Montageclip**



**Stellfüße für UK-Profil 80 x 35mm**





**Plattenanker**



LIGNODUR®  
terrafina

Anwendungen  
zufriedener Kunden



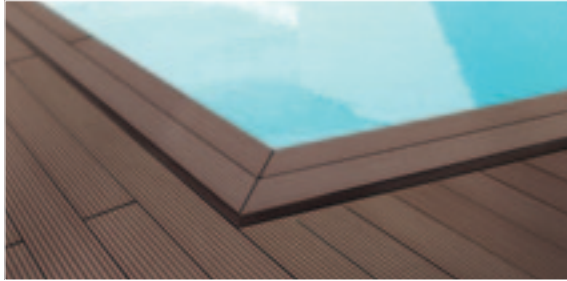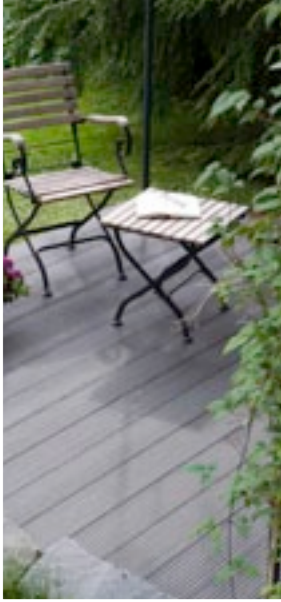



LIGNODUR®  
**terrafina**

die Outdoor-Bodensysteme  
 mit dem Barfuß-Feeling

Autorisierter Fachhändler:

Optimale Pflege  
 mit dem

LIGNODUR®  
**terrafina**  
 Outdoor-  
 Bodensysteme  
**REINIGUNGSSET**



Die Reinigung der Bodendielen und -fliesen erfolgt ganz unkompliziert mit Wasser. Bei starkem Schmutz kann auch ein Hochdruckreiniger verwendet werden. Zur Entfernung von hartnäckigen Flecken empfehlen wir Ihnen unser spezielles Reinigungsset.

MÖLLER GmbH & Co. KG · D-59872 Meschede - Eversberg · Fon +49 / (0) 291 / 2993-0 · Fax +49 / (0) 291 / 2993-99  
 info@moeller-profilssysteme.de · www.moeller-profilssysteme.de

Stand: 12.12.2011 · Technische Änderungen vorbehalten · Farbabweichungen vom Original können drucktechnisch bedingt sein.